
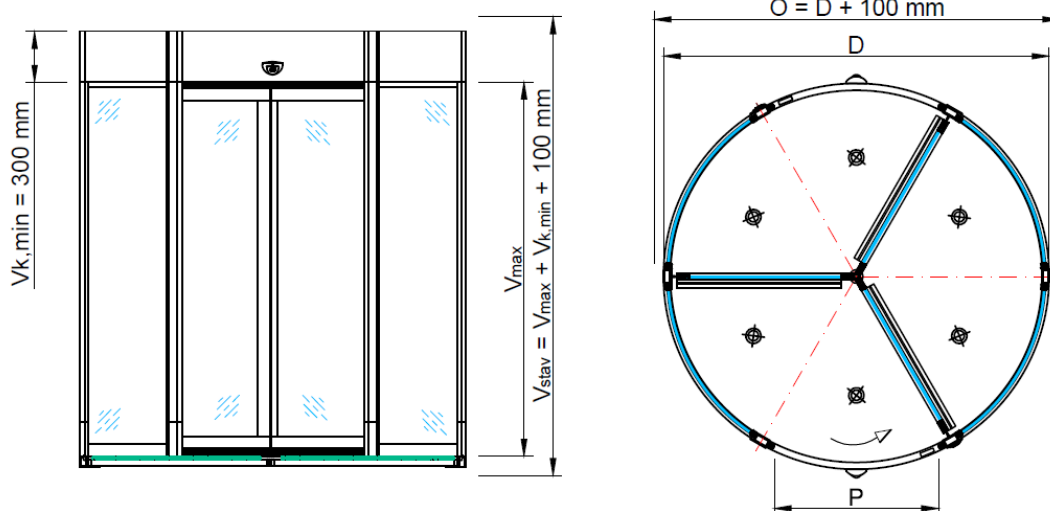


CLASSIC SMALL (CS)_ADMIN_AUTOMATICKÝ_3 KŘÍDLA

CLASSIC SMALL_ADMIN_AUTOMATICKÝ_3K				
Technická data				
Vnější průměr "D" [mm]	Maximální průchozí výška "V _{max} " [mm]	Průchozí šířka "P" [mm]	Stavební otvor "O" [mm]	Kapacita - osoba/1 min
2200	3600	940	2300	50
2400	3200	1040	2500	50
2600	3000	1140	2700	55
2800	2900	1240	2900	55
3000	2800	1340	3100	60
3200	2700	1440	3300	60
3400	2600	1540	3500	65
3600	2500	1640	3700	70
3800	2300	1740	3900	80



V_{stav} ...minimální výška stavebního otvoru

$V_{k,min}$...minimální výška kopule pro umístění pohonu

