
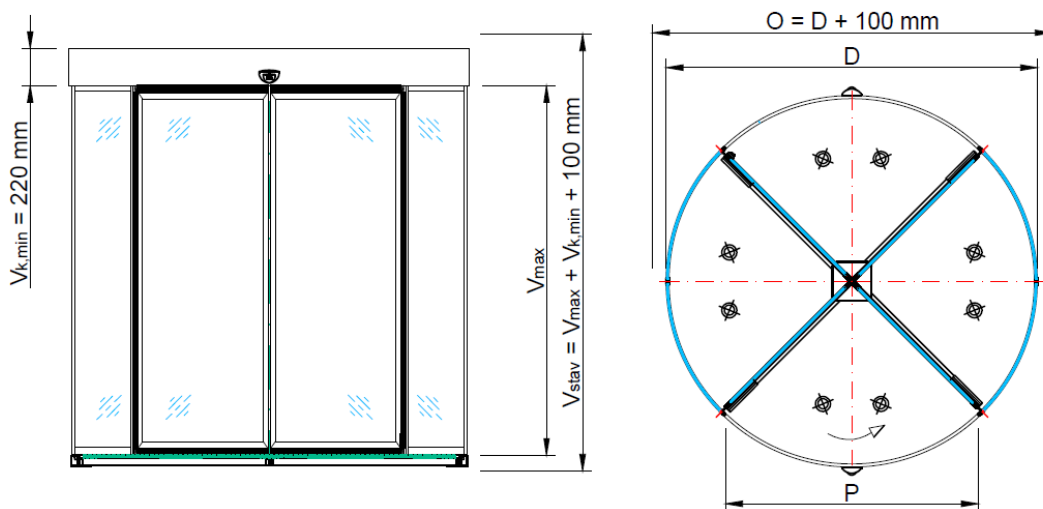


LITE FRAME (LT)_ADMIN AL_AUTOMATICKÝ_4 KŘÍDLA

LIGHT FRAME_ADMIN_AUTOMATICKÝ_4K				
Technická data				
Vnější průměr "D" [mm]	Maximální průchozí výška "V _{max} " [mm]	Průchozí šířka "P" [mm]	Stavební otvor "O" [mm]	Kapacita - osoba/1 min
2200	3200	1440	2300	55
2400	3000	1580	2500	60
2600	2850	1720	2700	65



V_{stav} ... minimální výška stavebního otvoru

$V_{k,min}$... minimální výška střechy

